

Poeder voor frituurreiniging

Omschrijving

Suma Frit D9.1 is een geconcentreerde, krachtige reiniger voor periodieke reiniging van friteuses.

Eigenschappen

Suma Frit D9.1 is een geconcentreerde, krachtige reiniger voor periodieke reiniging van friteuses. De formulering bevat alkalische ingrediënten voor de verwijdering van ingebrande vervuiling. De formulering bevat tevens een uitgekiende combinatie van bevochtigers en sequestreermiddelen om de neerslag van vuil tegen te gaan.


Voordelen


- Uitstekende resultaten in alle soorten professionele friteuses.
- Krachtige formule verwijdert zelfs de zwaarste bevouingen.
- Hooggeconcentreerd, dus krachtig én economisch.
- Granulaatvormig, dus gemakkelijk in gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Friteuse reiniging:

1. Tap het vet af en sluit de aftapkraan.
2. Vul de friteuse tot aan het normale olie niveau.
3. Voeg 20-50 g Suma Frit D9.1 per liter water toe (2-5%). Controleer de waterhoeveelheid voor de juiste dosering.
4. Stel de temperatuur in op 95°C.
5. Zet de friteuse aan en houd de oplossing 10-30 minuten tegen de kook aan.
6. Laat de oplossing afkoelen en weglopen. Verwijder de achtergebleven residuen van de wanden en de elementen met een zachte doek of borstel.
7. Spoel tweemaal na met schoon, heet water en laat drogen aan de lucht.



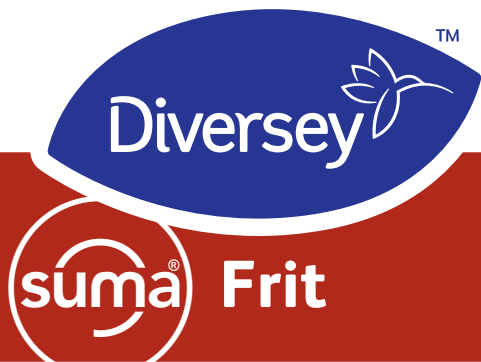

D9.1

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: wit granulaatvormig poeder

pH (1% oplossing): 12,7

Relatieve dichtheid (g/L): 1000

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Suma Frit D9.1 geschikt voor toepassing op alle roestvaststalen oppervlakken in de keuken. Gebruik het product echter niet op alkali gevoelige materialen zoals koper, messing, aluminium en rubber.